



# Dimensiones de codos soldables para tuberías según ASME B16.9 y ASME B18.28


Diámetro Nominal	Codo 90° Radio Largo					Codo 45° Radio Largo			Codo 90° Radio Corto		
	A Centro a Cara	Peso				B Centro a Cara	Peso		A1 Centro a Cara	Peso	
		STD	XS	160	XXS		STD	XS		STD	XS
1/2	1,50	0,08	0,10			0,62	0,04	0,05			
3/4	1,50	0,10	0,13			0,75	0,05	0,06			
1	1,50	0,15	0,19	0,27	0,36	0,88	0,07	0,09	1,00	0,10	0,13
1 1/4	1,88	0,26	0,34	0,45	0,64	1,00	0,13	0,17	1,25	0,17	0,22
1 1/2	2,25	0,37	0,49	0,82	0,68	1,12	0,18	0,24	1,50	0,24	0,32
2	3,00	0,65	0,89	1,50	1,59	1,38	0,32	0,44	2,00	0,43	0,59
2 1/2	3,75	1,30	1,71	2,31	3,18	1,75	0,64	0,84	2,50	0,87	1,14
3	4,50	2,03	2,73	3,86	4,99	2,00	0,99	1,34	3,00	1,35	1,82
4	6,00	3,83	5,36	8,16	9,07	2,50	1,88	2,63	4,00	2,55	3,57
5	7,50	6,6	9,2	14,5	16,3	3,12	3,21	4,52	5,00	4,4	6,2
6	9,00	10,1	15,3	25,9	29,5	3,75	4,95	7,49	6,00	6,7	10,2
8	12,0	20,4	30,9	54,4	53,5	5,00	9,99	15,1	8,00	13,6	20,6
10	15,0	36,2	48,7	117,9		6,25	17,7	23,9	10,00	24,1	32,5
12	18,0	52,8	69,9	204,1		7,50	25,9	34,2	12,00	35,2	46,6
14	21,0	67,9	89,9	259,5		8,75	33,3	44,0	14,00	45,2	59,9
16	24,0	89,0	118,0			10,00	43,6	57,8	16,00	59,3	78,6
18	27,0	112,9	149,8			11,25	55,3	73,4	18,00	75,3	99,9
20	30,0	139,7	185,5			12,50	68,4	90,9	20,00	93,1	123,7
22	33,0	169,3	225,0			13,50	82,9	110,2	22,00	112,8	150,0
24	36,0	201,7	268,3			15,00	98,8	131,4	24,00	134,5	178,8
26	39,0	237,0	315,3			16,00	116,1	154,4		158,0	210,2
28	42,0	275,2	366,2			17,25	134,8	179,4		183,5	244,2
30	45,0	316,2	420,9			18,50	154,9	206,2		210,8	280,6
32	48,0	360,1	479,4			19,75	176,4	234,8		240,0	319,6
34	51,0	406,8	541,7			21,00	199,3	265,3		271,2	361,2
36	54,0	456,3	607,8			22,25	223,5	297,7		304,2	405,2
38	57,0	508,7	677,8			23,62	249,2	332,0			
40	60,0	563,9	751,5			24,88	276,2	368,1		376,0	501,0
42	63,0	622,0	829,0			26,00	304,7	406,0		414,7	552,7
44	66,0	682,9	910,3			27,38	334,5	445,9		455,3	606,9
46	69,0	746,7	995,5			28,62	365,7	487,6			
48	72,0	813,3	1.084,4			29,88	398,4	531,1		542,2	722,9

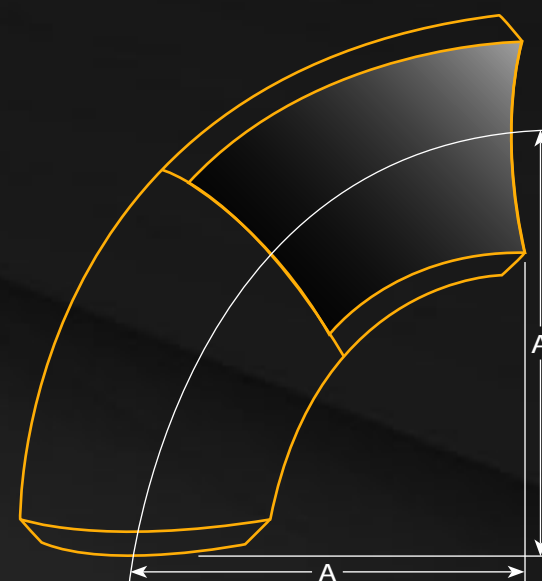

Codo 90° R.L.

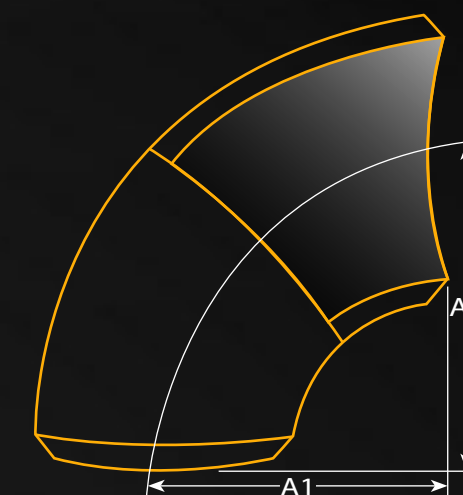

Codo 90° R.C.

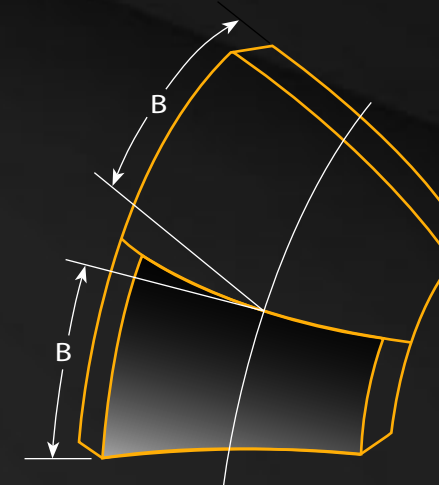

Codo 45°

Dimensiones A - B - A1 en Pulgadas.  
Peso calculado en Kilogramos.  
Tolerancias favor ver Norma ASME B16.9 & ASME B16.28